



## Серия BS


Светильник подвесной одно- или двухламповый из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.



- BS-1xx — одноламповый, модульный;



- BS-2xx — двухламповый, модульный;

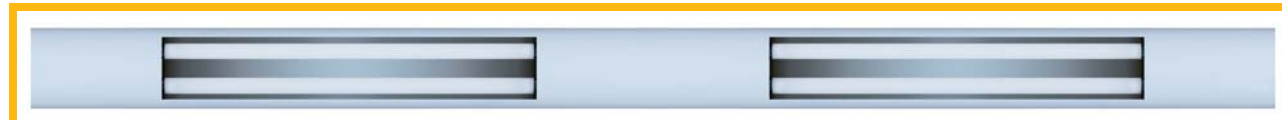

- BS-2\*xxx — двойной, двухламповый, модульный;



- BS 3.0 — модуль с шинопроводом;

Источник света — линейная люминесцентная лампа T26, T16. Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный ПРА, компенсированный (C);
- электронный ПРА, нерегулируемый (E);
- аварийное исполнение с электронным ПРА (M);
- электронный ПРА, регулируемый цифровой DALI (D).

### Область применения:

- торговые залы
- офисные и административные
- помещения

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, решетки, рассеиватели (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.


Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии BS можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### BS xxx — МОДУЛЬНЫЙ

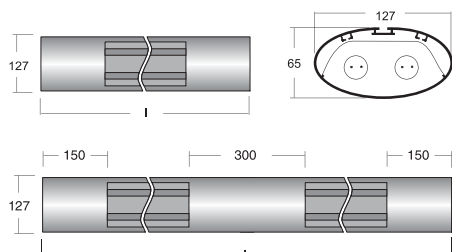

Светильник подвесной, модульный из алюминиевого профиля овального сечения.

**С** – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.

**Е** – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.


**D** – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом, регулируемый цифровой DALI.

**M** – укомплектован блоком аварийного питания и ЭПРА  
**3.0** – корпус с шинопроводом.

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BS-118C/E	T26	G13	1x18	980	3000	3
BS-136C/E	T26	G13	1x36	1580	4000	3
BS-158C/E	T26	G13	1x58	1960	5100	3
BS-218C/E	T26	G13	2x18	980	3000	3
BS-236C/E	T26	G13	2x36	1580	4000	3
BS-258C/E	T26	G13	2x58	1960	5100	3
BS-154E	T16	G5	1x54	1550	4000	3
BS-254E	T16	G5	2x54	1550	4000	3
BS-2x154E	T16	G5	2x54	2800	5100	3
BS-2x254E	T16	G5	4x54	2800	5100	3
BS 118D	T26	G13	1x18	1210	3000	3
BS-136D	T26	G13	1x36	1970	4000	3
BS-158D	T26	G13	1x58	2120	5100	3
BS-218D	T26	G13	2x18	1210	3000	3
BS-236D	T26	G13	2x36	1780	4000	3
BS-258D	T26	G13	2x58	2120	5100	3
BS-114D	T16	G5	1x14	1170	3000	3
BS-121D	T16	G5	1x21	1470	3500	3
BS-118M	T26	G13	1x18	1040	4000	3
BS-124M	T26	G13	1x24	1040	4000	3
BS-136M	T26	G13	1x36	1630	5000	3
BS-158M	T26	G13	1x58	1960	6100	3
BS-218M	T26	G13	2x18	1040	4000	3
BS-236M	T26	G13	2x36	1630	5000	3
BS-258M	T26	G13	2x58	1960	6100	3
BS 3.0-980	Шинопровод	-	-	980	2000	3
BS 3.0-1580	Шинопровод	-	-	1580	3000	3
BS 3.0-1960	Шинопровод	-	-	1960	4000	3

## Серия BS-LED

Светильник модульный из алюминиевого профиля овального поперечного сечения.

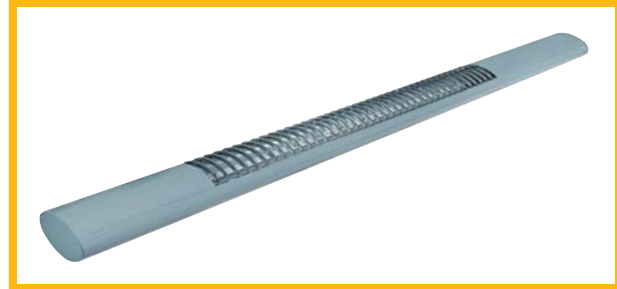

Источник света – светодиоды.

Технические характеристики:

- напряжение питания – 12В
- световой поток – 1600Лм (48шт.)/3200Лм (96шт.)/4000Лм (120шт.)
- угол свечения – 120 градусов
- диапазон рабочих температур -40°C/+80°C
- диапазон температур хранения -50°C/+100°C
- срок службы при Ta=25°C – не менее 50000 часов

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, рассеиватели (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии BS-LED можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.


### Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения



**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**BS LED — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ**




Светильник подвесной, модульный из алюминиевого профиля овального сечения.


Светильник	Кол-во светодиодов	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BS-LED-48KTL-1060	48	25	1060	3000	3
BS-LED-96KTL-1600	96	48	1600	4000	3
BS-LED-120KTL-1870	120	60	1870	5100	3




## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**СОЕДИНЕНИЕ BS L**

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I. (4 шт.)

**СОЕДИНЕНИЕ BS T**


Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.(6 шт.)

**СОЕДИНЕНИЕ BS X**

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.(8 шт.)



**СОЕДИНЕНИЕ BS Y**

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.(6 шт.)

**СОЕДИНЕНИЕ BS-135**


Используется для соединения двух светильников между собой под углом 135 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I.(4 шт.)

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



**ЗАГЛУШКА BS C**


Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - алюминий.



**РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-18W**

Для светильников:

- BS-118/BS-218 – 1шт.



**РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-36W**

Для светильников:


- BS-136/BS-236 – 1шт.



**РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-58W**

Для светильников:


- BS-158/BS-258 – 1шт.



**РЕШЕТКА BS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ**


Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- BS-118/BS-218 – 2шт.;
- BS-136/BS-236 – 4шт.;
- BS-158/BS-258 – 5шт.;
- BS-154E/BS-254E – 4шт.;
- BS-2x154E/BS-2x254E – 8шт.




**ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU.** Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2шт.)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




**ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I**

Используется для соединения двух светильников между собой.  
(Необходимо заказывать 2 шт.)




**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 1000**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм. Комплект (2шт.).




**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 2000**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).




**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 4000**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).




**ТУБУС BS-TUB-980**

Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.



**ТУБУС BS-TUB-1580**

Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.



**ТУБУС BS-TUB-1960**

Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.