



Серия ZF

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.
Варианты исполнения:



- ZF-M — ассиметричный, модульный;



- ZF-S — симметричный, модульный;



- ZF-U — двойной, симметричный, модульный.

Источник света — линейная люминесцентная лампа T16.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, рассеиватели (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии ZF можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

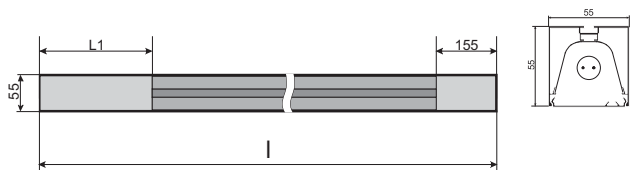
Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения




СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZF-M — АССИМЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ




Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

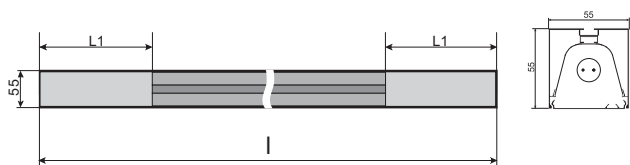ZF-S — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ



Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

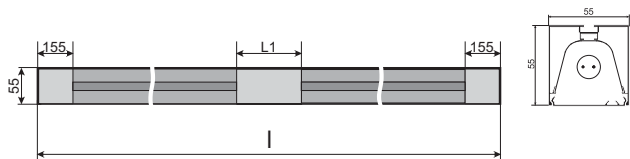ZF-U — ДВОЙНОЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ




Светильник подвесной двойной из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Длина крышки L1 (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZF-M 135E	T16	G5	1x35	2040	430	3900	6
ZF-M 139E	T16	G5	1x 39	1290	310	3300	6
ZF-M 154E	T16	G5	1x 54	1590	310	3600	6
ZF-S 124E	T16	G5	1x 24	1145	310	3100	6
ZF-S 128E	T16	G5	1x28	1985	430	3800	6
ZF-S 135E	T16	G5	1x 35	2245	430	4100	6
ZF-S 139E	T16	G5	1x 39	1445	310	3500	6
ZF-S 154E	T16	G5	1x 54	1745	310	3800	6
ZF-U 224E	T16	G5	2x24	1670	310	3700	6
ZF-U 239E	T16	G5	2x39	2270	310	4300	6
ZF-U 254E	T16	G5	2x54	2870	310	4900	6

Серия ZF-LED

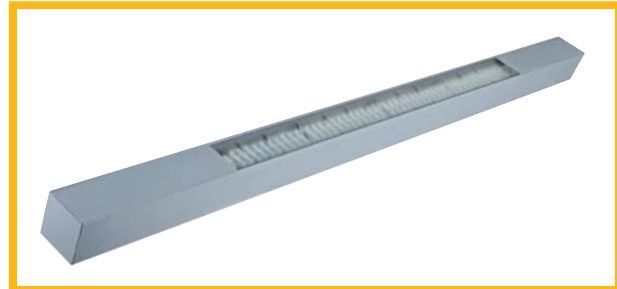Подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.



Источник света – светодиоды.

Технические характеристики:

- напряжение питания – 24В
- потребляемая мощность с учетом потерь в оптике (линзах), стабилизаторах тока, тепловых потерь – 30,8Вт
- постоянный прямой ток – 320мА
- световой поток – 2160Лм
- диапазон рабочих температур -40°C/+70°C
- диапазон температур хранения -60°C/+100°C
- срок службы при Ta=25°C – не менее 50000 часов
- цвет - белый

В комплект поставки входит: рассеиватель.

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки (заказываются отдельно).

Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

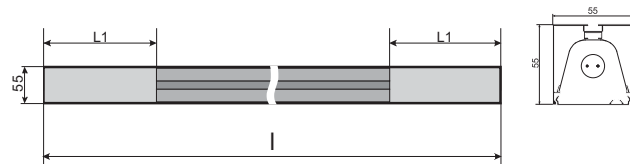
Светильники серии ZF-LED можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ



ZF-LED — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ





Подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.

Светильник	Кол-во светодиодов	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZF-LED-96XXI-1050	96	31	1050	1200	1



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**СОЕДИНЕНИЕ ZF L**


Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z. (4 шт.)

**СОЕДИНЕНИЕ ZF T**

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z. (6 шт.)


**СОЕДИНЕНИЕ ZF X**

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-Z. (8 шт.)

**ЗАГЛУШКА ZF C**



Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - алюминий.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-Z

Используется для соединения двух светильников между собой. Комплект (2 шт.)




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт.)




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2 шт.)



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 2000



Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. Комплект (2 шт.)



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI - 4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000мм. Комплект (2 шт.)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-525 (14W, 24W)**

Используется для светильников

ZF-U 224E (2 шт.)



ZF-S 124E (1 шт.)

**РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-1425 (35W, 49W)**

Используется для светильников

ZF-S 135E (1 шт.),

ZF-M 135E (1 шт.)



**РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-825 (21W, 39W)**

Используется для светильников

ZF-S 139E (1 шт.),

ZF-M 139E (1 шт.),

ZF-U 239E (2 шт.)

**РАСSEИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-1125 (28W, 54W)**

Используется для светильников

ZF-S 128E (1шт.),

ZF-S 154E (1шт.),

ZF-M 154E (1 шт.),

ZF-U 254E (2 шт.)