



## Серия BR


Светильник подвесной из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения.



- BR 2xx — симметричный, модульный;



- BR 2xx — симметричный, модульный;



- BR xx — модульный;



## Серия BRC

Светильник подвесной из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения с овальной крышкой.



- BRC 2xx — симметричный, модульный;

Источник света — линейная люминесцентная лампа T26, T16 и/или галогенная лампа T35.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и электронным пускорегулирующим аппаратом.

Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки, решетки (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL K1 Classic.

Светильники серии BR можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.


### Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения




**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**BR — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ**

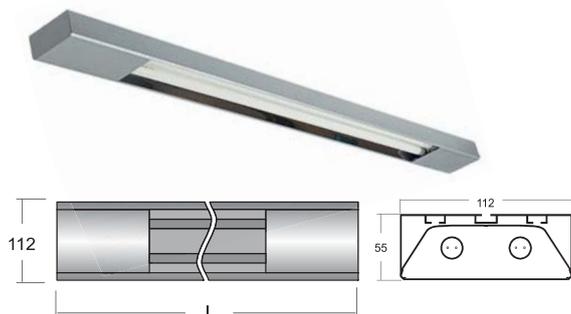


Светильник подвесной двухламповый под линейные люминесцентные лампы.

**BR — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ**

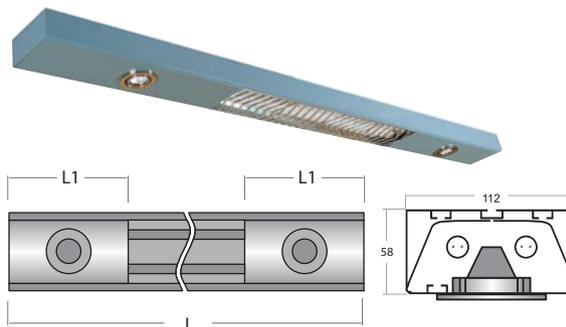


Светильник подвесной комбинированный с двумя линейными люминесцентными и двумя галогенными лампами.

**BRC — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ**

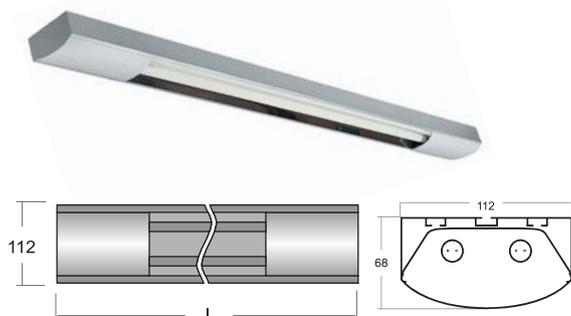

Светильник подвесной двухламповый под линейные люминесцентные лампы.


**BR — МОДУЛЬНЫЙ**

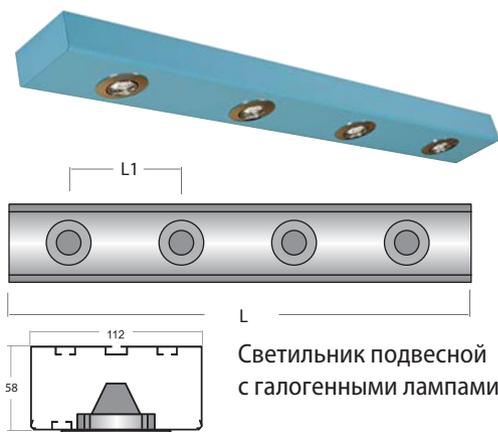

Светильник подвесной с галогенными лампами.


Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
BR/BRC-218E	T26	G13	2x18	980	2600	3
BR/BRC-236E	T26	G13	2x36	1580	3500	3
BR/BRC-258E	T26	G13	2x58	1960	4500	3
BR/BRC-228E	T16	G5	2x28	2070	3500	3
BR/BRC-235E	T16	G5	2x35	2245	3800	3
BR/BRC-239E	T16	G5	2x39	1350	3200	3
BR/BRC-254E	T16	G5	2x54	1650	3500	3
BR/BRC-2*254E	T16	G5	2x54	2800	3700	3
BR-218/235E	T26/T35	G13/GU4	2x18/2x35	1394	1200	3
BR-236/235E	T26/T35	G13/GU4	2x36/2x35	1968	1600	3
BR-254/235E	T16/T35	G5/GU4	2x54/2x35	2542	1900	3
BR-435E	T35	GU4	4x35	980	700	3
BR-635E	T35	GU4	6x35	1580	1000	3
BR-835E	T35	GU4	8x35	1960	1200	3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




**СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC L**

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (4 шт.).




**СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC T**

Используется для соединения трех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (6 шт.).




**СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC X**

Используется для соединения четырех светильников между собой под углом 90 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (8 шт.).



**СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC Y**


Используется для соединения трех светильников между собой под углом 120 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (6 шт.).




**СОЕДИНЕНИЕ BR/BRC 135**

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 135 градусов. Материал - алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединениями UNI-I (4 шт.).


**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**




**ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU.** Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2шт.)




**ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I**  
 Используется для соединения двух светильников между собой. Комплект (1шт.). Необходимо заказывать 2 шт.



**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-1000**  
 Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2шт.).



**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-2000**  
 Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).



**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-4000**  
 Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).



**РАССЕИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-18W**

Для светильников:

- BRC-218E - 1шт.



**РАССЕИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-36W**

Для светильников:

- BRC-236E - 1шт.




**РАССЕИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ BS-58W**

Для светильников:

- BRC-258E - 1шт.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**РЕШЕТКА BS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ**

Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:


- BRC-218E – 2шт.;
- BRC-239E – 3шт.;
- BRC-236E/BRC-228E/BRC-254E – 4шт.;
- BRC-258E/BRC-235E – 5шт.



**РЕШЕТКА BR-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ**


Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:

- BR-218E – 2шт.;
- BR-239E – 3шт.;
- BR-236E/BR-228E/BR-254E – 4шт.;
- BR-258E/BR-235E – 5шт.




**ТУБУС BR/BRC-TUB-1000**

Корпус алюминиевый, покрытый порошковой краской.



**ЗАГЛУШКА BR/BR C**

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал -алюминий.



**ЗАГЛУШКА BR/BR C**

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал -алюминий.