

Серия MR

Светильник подвесной двухламповый модульный из алюминиевого профиля 8-образного поперечного сечения.

Источник света – линейная люминесцентная лампа T26, T16. Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:

- электронный ПРА, нерегулируемый (E);
- аварийное исполнение с электронным ПРА (M);
- электронный ПРА, регулируемый цифровой DALI (D).

Принадлежности: подвесы, заглушки, решетки (заказываются отдельно).

Возможны различные варианты крепления.

Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.

Светильники серии MR можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы.

Область применения:


- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения



СПЕЦИФИКАЦИЯ


MRxxx — СИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

Светильник двухламповый модульный из алюминиевого профиля 8-образного поперечного сечения.

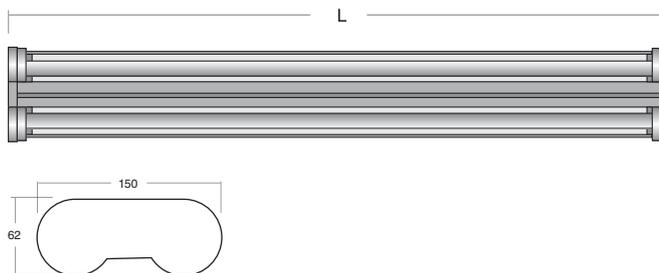

| Светильник | Тип лампы | Цоколь | Мощность (Вт) | Длина (мм) | Масса (г) | Кол-во в упаковке |
|------------|-----------|--------|---------------|------------|-----------|-------------------|
| MR-236E | T26 | G13 | 2x36 | 1230 | 2500 | 3 |
| MR-214E | T16 | G5 | 2x14 | 580 | 1000 | 3 |
| MR-224E | T16 | G5 | 2x24 | 620 | 1200 | 3 |
| MR-254E | T16 | G5 | 2x54 | 1180 | 2300 | 3 |
| MR-236D | T26 | G13 | 2x36 | 1230 | 2500 | 3 |
| MR-214D | T16 | G5 | 2x14 | 580 | 1000 | 3 |
| MR-224D | T16 | G5 | 2x24 | 620 | 1200 | 3 |
| MR-254D | T16 | G5 | 2x54 | 1180 | 2300 | 3 |
| MR-236M | T26 | G13 | 2x36 | 1230 | 2500 | 3 |
| MR-224M | T16 | G5 | 2x24 | 620 | 1200 | 3 |
| MR-254M | T16 | G5 | 2x54 | 1180 | 2300 | 3 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




РЕШЕТКА ZS-MR БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, ХРОМ

Материал – полистирол. Необходимое количество при заказе для светильников:


- ZS-118 – 2шт.;
- ZS-136 – 4шт.;
- ZS-158 – 5шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-I

Используется для соединения двух светильников между собой в линию. (Необходимо заказывать 2 шт.)




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-1000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2шт.).




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-2000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000 мм. Комплект (2шт.).




ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000 мм. Комплект (2шт.).



ЗАГЛУШКА MR БЕЛАЯ

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал - пластик.



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU. Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2шт.)