



## Серия ZF Q

Эргономичный двухламповый подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.



Источник света — линейная люминесцентная лампа T16.  
Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом.  
В комплект поставки входят 2 призматических рассеивателя.  
Принадлежности: подвесы, прямые крепления к потолку (заказываются отдельно).  
Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.  
Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.


### Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения



СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ZF Q — ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, ОДИНАРНЫЙ**

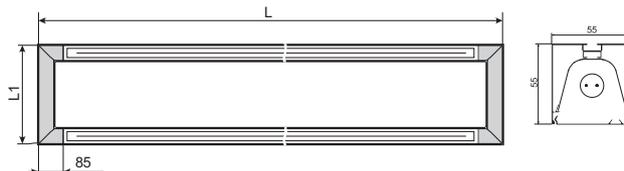


Подвесной светильник двухламповый из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом. В комплект поставки входят 2 призматических рассеивателя.

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Длина L (мм)	Ширина L1 (мм)	Масса (г)	Кол-во в уп-ке
ZF-Q 239E	T16	G5	2×39	994	340	4900	1
ZF-Q 254E	T16	G5	2×54	1294	340	3300	1
ZF-Q 235E	T16	G5	2×35	1594	470	4100	1

## Серия ZF Q-LED

Подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.

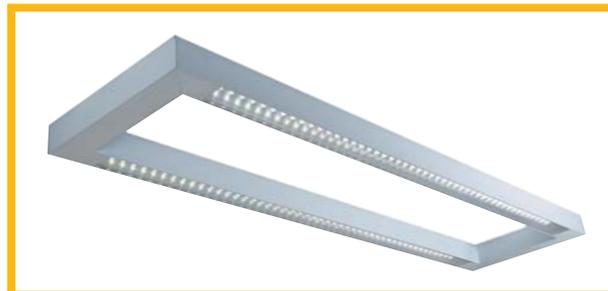

Источник света – светодиоды.

Технические характеристики:

- напряжение питания – 12В
- световой поток – 3200Лм (96шт.)/4000Лм (120шт.)
- угол свечения – 120 градусов
- диапазон рабочих температур -40°C/+80°C
- диапазон температур хранения -50°C/+100°C
- срок службы при Ta=25°C – не менее 50000 часов

В комплект поставки входит: рассеиватель (2 шт.).

Принадлежности: крепления, подвесы (заказываются отдельно).

Серийное производство — цвет: серебро RAL 9006, белый RAL 9016, черный RAL 9005.

Под индивидуальный заказ: любой цвет по RAL Classic.


### Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения



**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ZF Q-LED — ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ, ОДИНАРНЫЙ**

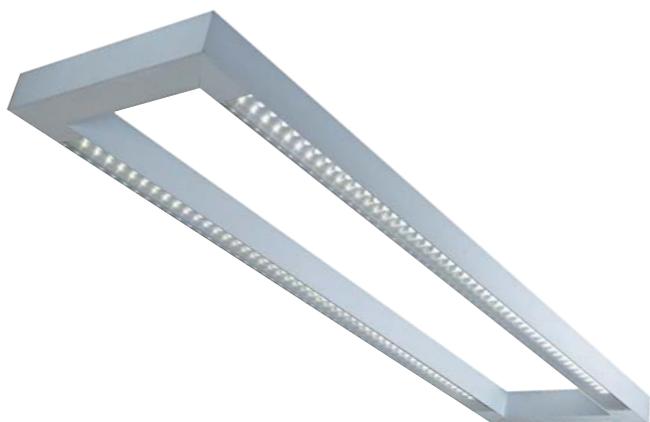


Подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения. В комплект поставки входят 2 призматических рассеивателя.


Светильник	Кол-во светодиодов	Мощность (Вт)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
ZF-Q-LED-96KTL-1294	96	48	1294	340	3000	1
ZF-Q-LED-120KTL-1594	120	60	1594	340	3500	3

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**


Входят в комплект поставки:



**РАССЕИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-39W (2 ШТ)**




**РАССЕИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-54W (2 ШТ)**




**РАССЕИВАТЕЛЬ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ZF-35W (2 ШТ)**

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Заказываются отдельно:

**ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ UNI-SU**


Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 2 комплекта на 1 светильник.

**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-Y-1000**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000мм. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 1 комплект на 1 светильник.

**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-Y-2000**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 1 комплект на 1 светильник.

**ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ UNI-Y-4000**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 4000мм. Комплект (2 шт.). Необходимо заказывать 1 комплект на 1 светильник.